

SPECIFIKACIJA MATERIJALA I OPREME

STAMBENA GRAĐEVINA "B" NA K.Č. 2235/9 K.O. PILA

A/ GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

A **PODNE I ZIDNE OBLOGE**

A I PRIZEMLJE

A I 1 DNEVNI BORAVAK, KUHINJA I SPAVAĆA SOBA

- a) Parket trend 170 hrast sensation dim: 10 x 170 x 1000-
2200 mm, klase R/RR
četkan, ton sensation, lakiran 4 glossa MMF m2 42




- b) Podna obloga uz peć na kruta goriva - pločica Peronda
 FS Faenza-N, R9,
 33x33 cm, mat, podna/zidna m2 1,05




A I 2 KUPAONA I WC

- a) Podna i zidna obloga - pločica May Ceramics Retro
 Durham
 Pre Grey, 45x45 cm, mat,
 podna/zidna m2 14,90

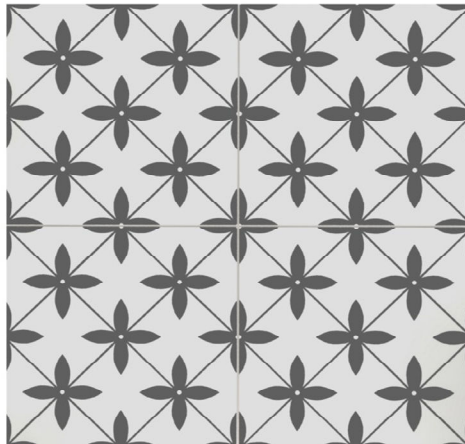

- b) Zidna obloga - Pločica May Ceramics Factory Blanco,
 45x45 cm, mat, podna/zidna
- | | | |
|--|----|------|
| | m2 | 4,00 |
|--|----|------|



A II KAT

A II 1 HODNIK I SPAVAĆA SOBA

- a) Brodski pod
- | | | |
|--|----|----|
| | m2 | 35 |
|--|----|----|

A III TERASE

- a) Decking ATBorExtreme Impregnirani Teak, termo
 tretiran te tvornički impregniran
- | | | |
|--|----|----|
| | m2 | 72 |
|--|----|----|



B/ VODOVOD I KANALIZACIJA

B I SANITARIJE - WC

B I 1 Vodokotlić ugradbeni Geberit Duofix Basic, sa tipkom Delta 21, bijela kom 1



B I 2 Toaletna školjka viseća Ideal Standard Tempo, 53 cm s toaletnom daskom Ideal Standard Tempo, Soft Close kom 1



B I 3 Umivaonik Concepto, 36x28 cm kom 1



B I 4 Miješalica za umivaonik Voxort Tea Black kom 1



B I 5 Bojler za toplu vodu Ariston, električni 80 litara lydos r
80 v 2k eu 3201896
Učinkovitost 80 l
Snaga 2 kW
Napon 230 V
Vrijeme zagrijavanja (na 45°C) 1,58 h
Maksimalna temperatura 75 °C
Gubici topline na 65 °C 1,35 kWh/24h
Maksimalni radni pritisak 8 bara
Masa 20,5 kg
Zaštita X3 IP
Montaža V kom 1



B II **SANITARIJE - KUPAONA**

B II 1 Komplet monoblock WC školjka s daskom i vodokotlićem:
Monoblok Concepto Polo, simplon, s priborom za vodokotlić kom 1



- B II 2 Podna odvodna tuš kanalicica TECE DRAINLINE:
- kanalicica 800mm art.600800
- odvod DN50 h=95mm bočna odvodnja art.650000
- montažne nogice 92-139 mm art.660003
- sito za tuš kanalice 660005
- rešetka drops 800mm četkani inox kom 1



- B II 3 Tuš stranica samostojeća Voxort Pro Stripe, 120x200, prozirno/crna, 8 mm kom 1



B II 4 Miješalica za tuš kadu Voxort Tea Black kom 1



B II 5 Tuš set Voxort Mina Black, 2,5x66,5 cm kom 1



B II 6 Kupaonski element viseći sa umivaonikom Concepto+ Smooth Steel, 80 cm, metalna konstrukcija kom 1



B II 7 Miješalica za umivaonik Voxort Tea Black kom 1



B II 8 Radijator kupaonski električni
 TermaBad R01 Black, 1200x600 mm,
 500 W , crni kom 1



B II 9 Roseptic septička jama 16.000 L, I komora. Rezervoar
 je izrađen iz polietilena, ima dug vijek trajanja i moguće
 ih je 100% reciklirati. kom 1



16.000 L

C/ STROJARSKE I ELEKTRO INSTALACIJE

PRIMAT FACILITIES d.o.o.

■ za poslovanje nekretninama i usluge ■

C I ELEKTRO PRIKLJUČAK
Priključna snaga kW 7,36
Tarifni model Bijeli:
radna energija po višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),
radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),
prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i
naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj)

C II ELEKTRIČNO PODNO GRIJANJE

C II 1 Električno podno grijanje s ugrađenim termo kabelima u glazuru debljine 6 cm. Termo kablovi za podno grijanje (FHC) su robusni i otporni kablovi koji se mogu ugraditi u betonske podove za grijanje podova i otapanje snijega. FHC su idealni za ugradnju na velikim površinama kao što su domovi, staklenici, sportski tereni, skladišta, trgovački centri ili tvornice. FHC se sastoji od otpornog elementa primarno izoliran floropolimerom, metalnim pokrovom i poliolefinskom oblogom. Završavaju hladnim krajem dugim 2.5m. Grijači kablovi su dvostruki vodiči vanjskog promjera 6.0mm koji završavaju na hladnom kraju s 5.0m dugim hladnim krajem.

KARAKTERISTIKE

Standardi: Udovoljava svim IEC 60800 zahtjevima

Odobrenja: FHC-T je nositelj FIMKO certifikata.

Jednostavnost: Radi ispod poda, tiho i neopaženo.

Učinkovitost: Grijanje ispod poda rezultira optimalnom iskoristivošću i minimalnim gubicima.

Izdržljivost: Robusna izolacija floropolimerom i metalnim pokrovom omogućava Izdržljivost.

Jedinstveni dizajn spajanja toplog i hladnog kabla pruža 100% sigurnost.

Fleksibilnost: Može se postavljati na svim površinama, u svim rasporedima, prema željama.

Sigurnost: Termostati s optimalnom zaštitom od strujnog udara i GFCI-jem pružaju potpunu sigurnost.

- Termostat sobni P/S senzor 3 m WI-FI TDS-21 BIJELI / WHT	kom	3,00
- Kabel grijači FHCT-FP-20-130M/2600W	kom	1,00
- Kabel grijači FHCT-FP-20-044M/880W	kom	1,00
- Kabel grijači FHCT-FP-20-038M/760W	kom	1,00
- Kabel grijači FHCT-FP-20-009M/180W	kom	1,00



C III KLIMATIZACIJA

Klima uređaj Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 5.0 kW sastoji se od unutarnje jedinice oznake MSZ-HR50VF, vanjske jedinice MUZ-HR50VF i infracrvenog daljinskog upravljača.


Model unutarnjeg uređaja		MSZ-HR50VF
Model vanjskog uređaja		MUZ-HR50VF
Unutarnja i vanjska razina snage zvuka pri standardnim uvjetima	dB	60/64
Rashladno sredstvo		R32
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	kWh/a	269
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (Pdesignc)	kW	5,00
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A+
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	kWh/a	1.224,00
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (Pdesignh)	kW	3,80



PRIMAT FACILITIES d.o.o.

▪ za poslovanje nekretninama i uslu

372717682 MB:05366682 IBAN: HR64 23400091 - 111117975 , SWIFT: PBZGHR2X

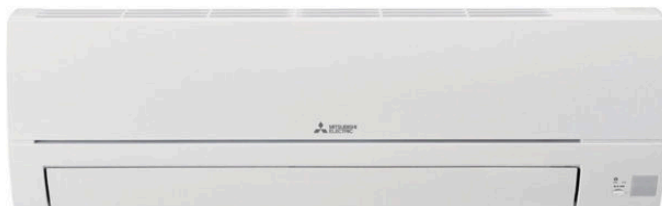

PRIMAT FACILITIES d.o.o

▪ za poslovanje nekretninama i usluge ▪

C IV PEĆ NA KRUTA GORIVA

Peć je izrađena od kvalitetnog sivog lijeva, emajlirana u boji koja proizvodu daje bogat izgled. Kroz velika ostakljena vrata vidi se cijelo ložište što daje potpuni ugođaj otvorene vatre. Zbog specifičnog dovoda primarnog i sekundarnog zraka staklo ostaje čisto za sve vrijeme loženja. Ložište ima vrata od keramičkog prozirnog stakla otpornog na temperaturu do 700 ° C . Takvo staklo omogućuje prekrasan pogled na plamen te sprečava izbijanje iskri i dima. Peć je opremljena regulatorom za primarni i sekundarni zrak pomoću kojeg se regulira zrak za izgaranje, a time i snaga
MJERE ŠxVxD: 45x100x40 cm
MASA: 118 kg
NAZIVNA SNAGA: 8 kW
IZVEDBA po EN 13 240: 1a
ODVOD DIMNIH PLINOVA: Ø 150 mm

kom 1,00



D BAZEN I BAZENSKA TEHNIKA kpl 1

Dimenzije bazena: 700 x 350 x 150 cm
Tip filtera: pješčani filter set Aqua Technik 11m3/h
Protok pumpe: 11 m3/h

Oprema i bazenska tehnika:
Pješčani filter set Aqua Technik 11m3/h
Kvalitetna visokofrekventno varena, UV stabilizirana folija debljine 0,8mm
Skimer Aqualux Vitalia 2 kom
Povratne mlaznice Aqualux Vitalia 3 kom
Podni odvod Aqualux Vitalia 1 kom
INOX ljestve (AISI 304)
Kaširani filc kao podloga ispod folije
Alu teleskop. Drška 2.4/4.8m
Ovalna usisna cetka shark
Sakupljac lišca shark, dubin.
Test trake 3 u 1
Transform. Indel 65w
Spoj. Doza vital.
Reflektor vit.
Nivo regulator vode,
Rolo za solar. Pokr.
Solarni pokrivač

Dodatna oprema 1 (u osnovnoj cijeni):

Uređaj za elektrolizu E-NEXT 12

Karakteristike:

- 230V - 50/60 Hz
- 0,4 A
- proizvodnja klora 12 g/h
- za bazene do 50m3
- salinitet 4-6 g/L (mini / max = 4-10 g/L)
- temperatura vode 15 - max 40°C
- indikator količine soli
- min protok 3 m3/h
- proizvođač: Astralpool

Dodatna oprema 2 (doplata na osnovnu cijenu):

TOPL. PUMPA EVOLINE15M

Karakteristike:

- Odvojivi ekran
- Prioritetno pokretanje ovisno o temperaturi vode
- ABS plasticno kucište
- AC ventilator
- Automatsko odleđivanje
- Sigurnosni prekidač visokog i niskog tlaka
- Prekidač protoka
- Titanski izmjenjivac topline
- Scroll kompresor
- Elektronski ekspanzijski ventil
- Napajanje 220 240V / 50Hz
- Jakost struje 9.7 kW
- Max jakost struje 12.6 kW
- Presjek kabla 3x2.5
- Razina buke <56 dB
- Masa 60 kg
- Dimenzije 1015 x 370 x 621 mm

Ucinak grijanja:

- pri temperaturi zraka 28°C, voda 28°C, vlažnost 80%:
- Kapacitet grijanja 11.6 kW
- Potrošnja 2.4 kW
- C.O.P. 5.6
- pri temperaturi zraka 15°C, voda 26°C, vlažnost 70%:
- Kapacitet grijanja 8.4 kW
- Potrošnja 1.9 kW
- C.O.P. 4.5